



# UNITED ユナイテッドグレーチング




DM

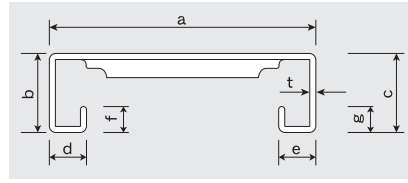


MF

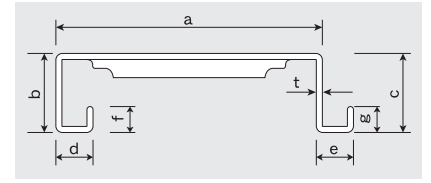

N ノーマル

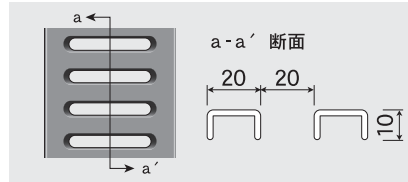

A アンチスキッド

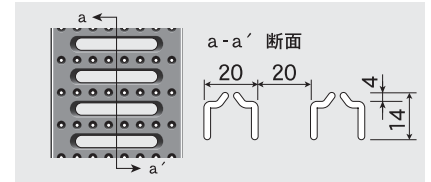

- 特長**
  - 軽量で持ち運びが可能のため、設置が簡単です。
  - 設置及び現場合わせが簡単のため、工期が短縮でき経済的です。
  - スロット部があることにより、通気性採光が良く、清潔な状況下での作業が可能です。
  - A型はすべり止め効果が高く、安全な作業が行えます。
- 用途**
  - 各種プラントの歩廊、階段
  - 各種発電所の点検歩廊、床、階段
  - 各種工場の作業通路、階段
  - 鉄塔等の踊り場、階段
  - ラック棚
  - 冷蔵、乾燥倉庫等の床
  - 土木及び建築用足場板
  - その他あらゆる用途に
- 材料**
  - SPHC (熱延鋼板)
- 仕上**
  - 溶融亜鉛メッキ品

## 60H

型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	c寸法 mm	d寸法 mm	e寸法 mm	f寸法 mm	g寸法 mm	t寸法 mm	長さ mm	重量kg/m
										溶融亜鉛メッキ
DM <sup>N</sup> 150	150	60	60	20	20	11	11	2.0	3600	5.0
DM <sup>N</sup> 200	200									5.8
DM <sup>N</sup> 250	250									6.7
MF <sup>N</sup> 150	150	57	60	20	25	11	13	2.0	3600	5.1
MF <sup>N</sup> 200	200									5.9
MF <sup>N</sup> 250	250									6.7

御要望により長さ4000mmまで製作可能です。

## 40H

型式記号	a寸法 mm	b寸法 mm	c寸法 mm	d寸法 mm	e寸法 mm	f寸法 mm	g寸法 mm	t寸法 mm	長さ mm	重量kg/m
										溶融亜鉛メッキ
DM <sup>A</sup> 150	150	40	40	20	20	11	11	2.0	3600	4.4
DM <sup>N</sup> 200	200									5.2
DM <sup>N</sup> 250	250									6.1

御要望により長さ4000mmまで製作可能です。

## ■ 断面性能


### 60H

製品幅 mm	有効断面積 cm <sup>2</sup>	断面二次モーメント Icm <sup>4</sup>	
		1枚当たり	1m幅当たり
150	4.2	21.12	140.8
200			105.6
250			84.5

### 40H

製品幅 mm	有効断面積 cm <sup>2</sup>	断面二次モーメント Icm <sup>4</sup>	
		1枚当たり	1m幅当たり
150	3.4	7.92	52.8
200			39.6
250			31.7

## ■ 取付金具

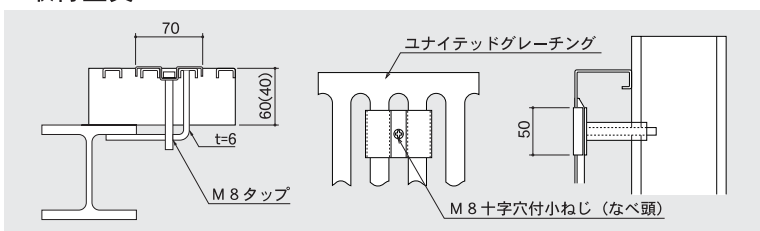

## ■ 幅調整

ユニテッドグレーチングの敷き込み幅は、3種類の寸法の組み合わせにより、50の倍数で寸法合わせが可能です。例えば、右図の様に端部が350の場合は、200型と150型を組み合わせる御使用下さい。

