



KNG-SL/KNGI-SL

カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)

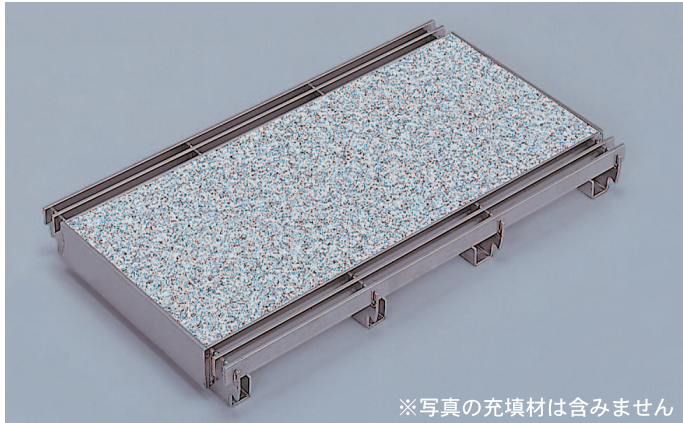

※写真の充填材は含みません

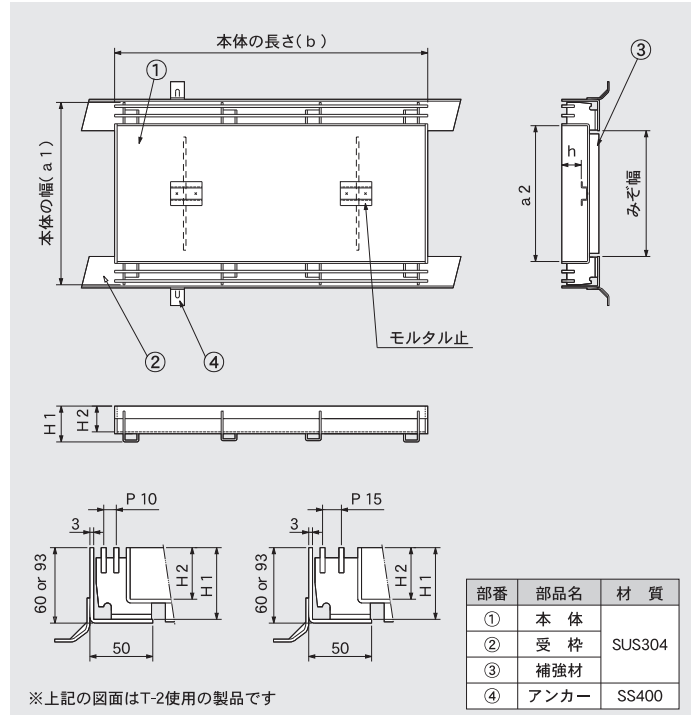

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた (FBタイプ)

KNGI-SL インターロッキング用
カラー舗装用化粧ぶた (FBタイプ)

P ピッチ 15・10

部番	部品名	材質
①	本体	SUS304
②	受枠	
③	補強材	SS400
④	アンカー	

※上記の図面はT-2使用の製品です

■KNG-SL

型式記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 (mm)								耐荷重	P15		P10	
		a1	a2		b	H1	H2	h	t		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			P15	P10										
KNG-SL	150	240	166	186	498	57	40	32	3	歩道用	5.5	24,600	5.7	25,400
										T-2	5.6	26,300	5.8	27,100
										T-1 4	5.7	28,000	5.9	28,800
	200	290	216	236	498	57	40	32	3	歩道用	6.2	26,600	6.4	27,300
										T-2	6.4	28,500	6.6	29,300
										T-1 4	6.5	30,300	6.8	31,100
	250	340	266	286	498	57	40	32	3	歩道用	6.9	28,700	7.2	29,500
										T-2	7.1	30,600	7.4	31,400
T-1 4										7.4	32,600	7.6	33,400	
300	390	316	336	498	57	40	32	3	歩道用	7.6	30,700	7.9	31,500	
									T-2	7.9	32,800	8.2	33,600	
									T-1 4	8.2	34,900	8.4	35,600	

■KNGI-SL インターロッキング用

型式記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 (mm)								耐荷重	P15		P10	
		a1	a2		b	H1	H2	h	t		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			P15	P10										
KNGI-SL	150	240	166	186	498	90	72	63	3	歩道用	6.7	27,900	6.9	28,600
										T-2	6.8	29,600	7.0	30,300
										T-1 4	6.9	31,300	7.1	32,000
	200	290	216	236	498	90	72	63	3	歩道用	7.5	30,100	7.7	30,900
										T-2	7.7	32,000	7.9	32,700
										T-1 4	7.8	33,800	8.1	34,600
	250	340	266	286	498	90	72	63	3	歩道用	8.3	32,400	8.6	33,300
										T-2	8.5	34,300	8.8	35,200
T-1 4										8.8	36,400	9.0	37,100	
300	390	316	336	498	90	72	63	3	歩道用	9.1	34,600	9.4	35,400	
									T-2	9.4	36,700	9.7	37,600	
									T-1 4	9.7	38,800	9.9	39,600	

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。