
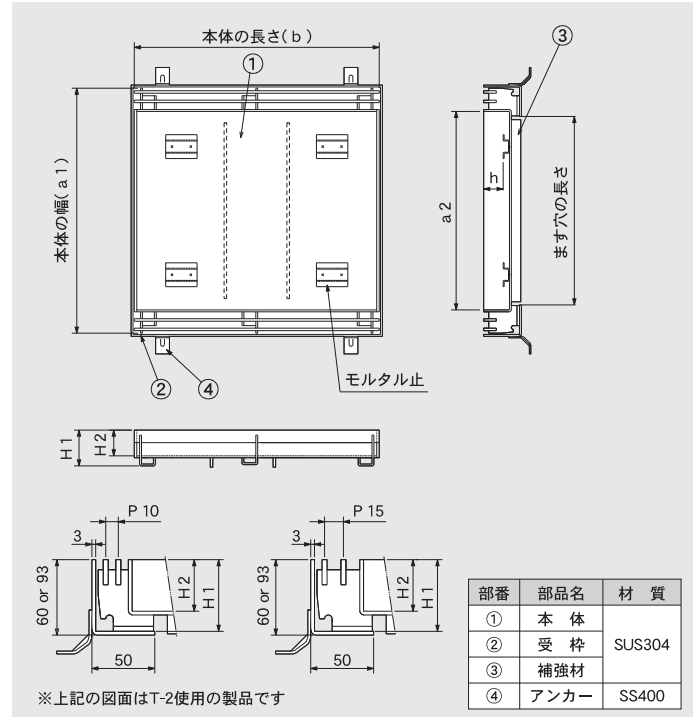


KNG-SM/KNGI-SM

カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)

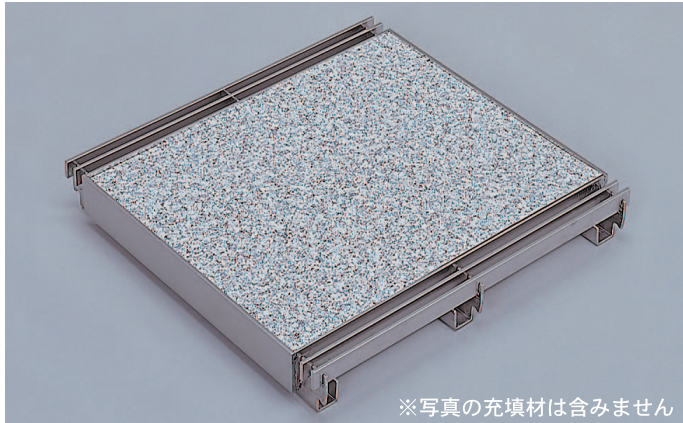

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SM カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

KNGI-SM インターロッキング用
カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

P ピッチ 15・10

KNG-SM

| 型式記号 | ます穴 幅×長さ mm×mm | 本体寸法 (mm) | | | | | | | 耐荷重 | P15 | | P10 | | 受枠(KNS-SL) | | |
|--------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | a1 | a2 | | b | H1 | H2 | h | | t | 重量 (kg/枚) | 価格 (円/枚) | 重量 (kg/枚) | 価格 (円/枚) | 重量 (kg/台) | 価格 (円/台) |
| | | | P15 | P10 | | | | | | | | | | | | |
| KNG-SM | 300 × 300 | 390 | 316 | 336 | 390 | 57 | 40 | 32 | 3 | 歩道用 | 6.4 | 27,500 | 6.6 | 28,200 | 4.1 | 14,240 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 6.6 | 29,500 | 6.8 | 30,200 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 6.9 | 31,600 | 7.1 | 32,300 | | |
| | 450 × 450 | 540 | 466 | 486 | 540 | 57 | 40 | 32 | 3 | 歩道用 | 10.6 | 39,100 | 10.9 | 40,000 | 5.7 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 11.0 | 41,500 | 11.3 | 42,300 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 11.4 | 43,900 | 11.7 | 44,800 | | |
| | 600 × 600 | 690 | 616 | 636 | 690 | 57 | 40 | 32 | 3 | 歩道用 | 16.1 | 53,800 | 16.4 | 54,700 | 7.3 | 21,770 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 16.6 | 56,600 | 16.9 | 57,600 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 17.2 | 59,500 | 17.5 | 60,400 | | |

KNGI-SM インターロッキング用

| 型式記号 | ます穴 幅×長さ mm×mm | 本体寸法 (mm) | | | | | | | 耐荷重 | P15 | | P10 | | 受枠(KNS-SL) | | |
|---------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | a1 | a2 | | b | H1 | H2 | h | | t | 重量 (kg/枚) | 価格 (円/枚) | 重量 (kg/枚) | 価格 (円/枚) | 重量 (kg/台) | 価格 (円/台) |
| | | | P15 | P10 | | | | | | | | | | | | |
| KNGI-SM | 300 × 300 | 390 | 316 | 336 | 390 | 90 | 72 | 63 | 3 | 歩道用 | 7.7 | 31,000 | 7.9 | 31,700 | 5.4 | 31,630 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 8.0 | 33,100 | 8.2 | 33,800 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 8.2 | 35,200 | 8.4 | 35,700 | | |
| | 450 × 450 | 540 | 466 | 486 | 540 | 90 | 72 | 63 | 3 | 歩道用 | 12.5 | 43,900 | 12.7 | 44,700 | 7.5 | 40,550 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 12.9 | 46,400 | 13.1 | 47,100 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 13.3 | 48,800 | 13.5 | 49,500 | | |
| | 600 × 600 | 690 | 616 | 636 | 690 | 90 | 72 | 63 | 3 | 歩道用 | 18.4 | 59,800 | 18.8 | 60,900 | 9.5 | 49,380 |
| | | | | | | | | | | T-2 | 19.0 | 62,700 | 19.3 | 63,600 | | |
| | | | | | | | | | | T-1 4 | 19.5 | 65,500 | 19.9 | 66,600 | | |