


# KNG-SM(R)/KNGI-SM(R)

カラー舗装用化粧ますぶた(FBスラースタイプ)

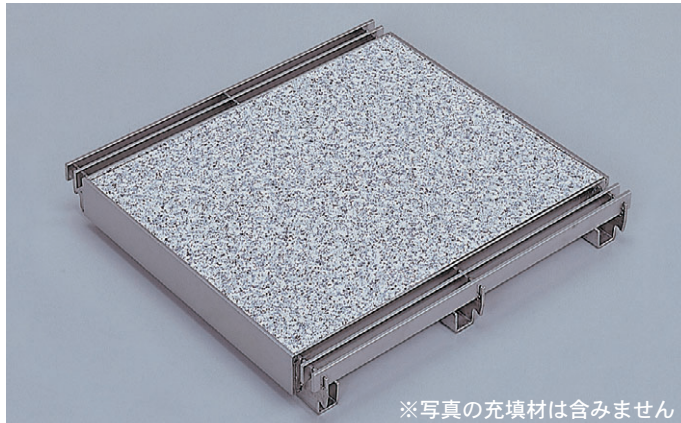


※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。

**KNG-SM(R)** カラー舗装用化粧ますぶた (FBスラースタイプ)

**KNGI-SM(R)** インターロッキング用  
カラー舗装用化粧ますぶた (FBスラースタイプ)

**P** ピッチ 15・10

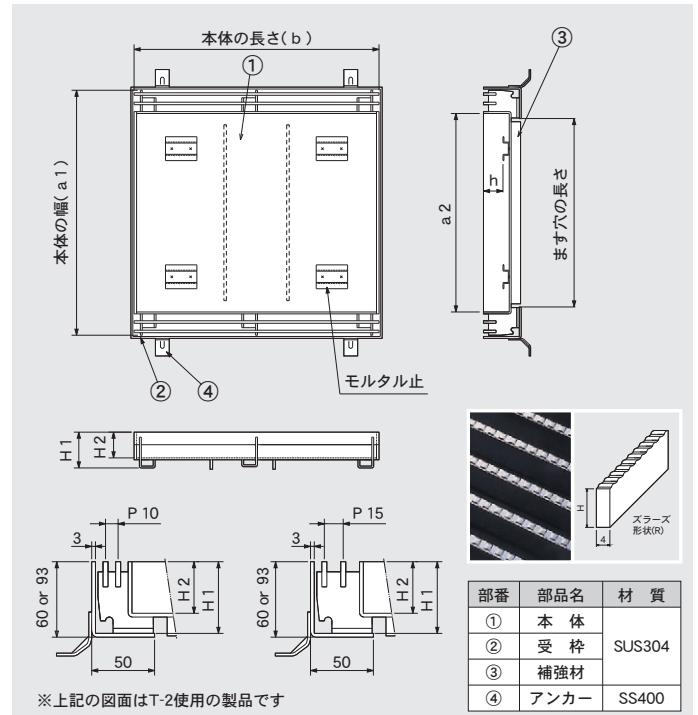

## ■KNG-SM(R)

型式記号	ます穴幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)								耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)	
		a1	a2		b	H1	H2	h	t		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
			P15	P10												
KNG-SM(R)	300 × 300	390	316	336	390	57	40	32	3	歩道用	6.4	<b>29,200</b>	6.6	<b>29,900</b>	4.1	<b>14,240</b>
										T-2	6.6	<b>31,500</b>	6.8	<b>32,100</b>		
										T-1 4	6.9	<b>33,800</b>	7.1	<b>34,400</b>		
	450 × 450	540	466	486	540	57	40	32	3	歩道用	10.6	<b>41,500</b>	10.9	<b>42,300</b>	5.7	<b>18,000</b>
										T-2	11.0	<b>44,200</b>	11.3	<b>45,000</b>		
										T-1 4	11.4	<b>46,900</b>	11.7	<b>47,800</b>		
	600 × 600	690	616	636	690	57	40	32	3	歩道用	16.1	<b>57,000</b>	16.4	<b>57,800</b>	7.3	<b>21,770</b>
										T-2	16.6	<b>60,200</b>	16.9	<b>61,200</b>		
										T-1 4	17.2	<b>63,700</b>	17.5	<b>64,500</b>		

## ■KNGI-SM(R) インターロッキング用

型式記号	ます穴幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)								耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)	
		a1	a2		b	H1	H2	h	t		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
			P15	P10												
KNGI-SM(R)	300 × 300	390	316	336	390	90	72	63	3	歩道用	7.7	<b>33,400</b>	7.9	<b>33,900</b>	5.4	<b>31,630</b>
										T-2	8.0	<b>35,700</b>	8.2	<b>36,200</b>		
										T-1 4	8.2	<b>37,900</b>	8.4	<b>38,400</b>		
	450 × 450	540	466	486	540	90	72	63	3	歩道用	12.5	<b>47,100</b>	12.7	<b>47,900</b>	7.5	<b>40,550</b>
										T-2	12.9	<b>49,900</b>	13.1	<b>50,600</b>		
										T-1 4	13.3	<b>52,600</b>	13.5	<b>53,300</b>		
	600 × 600	690	616	636	690	90	72	63	3	歩道用	18.4	<b>64,000</b>	18.8	<b>65,100</b>	9.5	<b>49,380</b>
										T-2	19.0	<b>67,500</b>	19.3	<b>68,300</b>		
										T-1 4	19.5	<b>70,700</b>	19.9	<b>71,800</b>		

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。