


KNG-SLH/KNGI-SLH

カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)

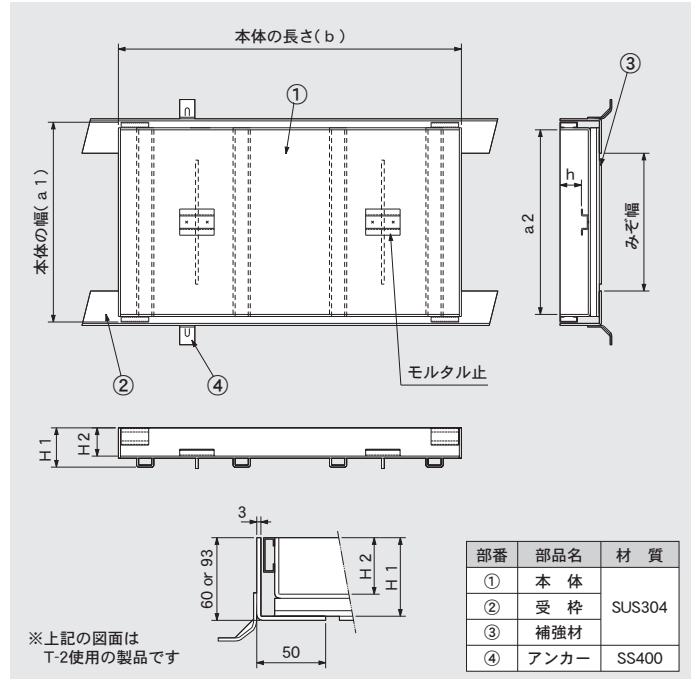

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SLH カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)

KNGI-SLH インターロッキング用
カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)

■KNG-SLH

型式記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
		a1	a2	b	H1	H2	h	t			
KNG-SLH	150	240	218	498	57	40	32	3	歩道用	4.0	20,800
									T-2	4.1	22,400
									T-1 4	4.3	24,400
	200	290	268	498	57	40	32	3	歩道用	4.7	22,800
									T-2	4.9	24,700
									T-1 4	5.1	26,500
	250	340	318	498	57	40	32	3	歩道用	5.5	25,000
									T-2	5.7	26,900
									T-1 4	5.9	28,800
	300	390	368	498	57	40	32	3	歩道用	6.2	27,000
									T-2	6.5	29,100
									T-1 4	6.7	31,100

■KNGI-SLH インターロッキング用

型式記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
		a1	a2	b	H1	H2	h	t			
KNGI-SLH	150	240	218	498	90	72	63	3	歩道用	5.2	24,100
									T-2	5.3	25,800
									T-1 4	5.5	27,600
	200	290	268	498	90	72	63	3	歩道用	6.0	26,300
									T-2	6.2	28,200
									T-1 4	6.4	30,100
	250	340	318	498	90	72	63	3	歩道用	6.9	28,600
									T-2	7.1	30,500
									T-1 4	7.3	32,600
	300	390	368	498	90	72	63	3	歩道用	7.7	30,900
									T-2	8.0	33,000
									T-1 4	8.2	35,100