

# UKMA

## 110° オープンますぶた

## ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ受 枠：黒塗装


■型式記号の意味は次の通りです。

**UKMA** ユニバーサルデザイン  
グレーチング  
110° オープンますぶた

**44 - 34**

h寸法  
44mm

ます穴寸法  
幅×長さ  
300×400mm

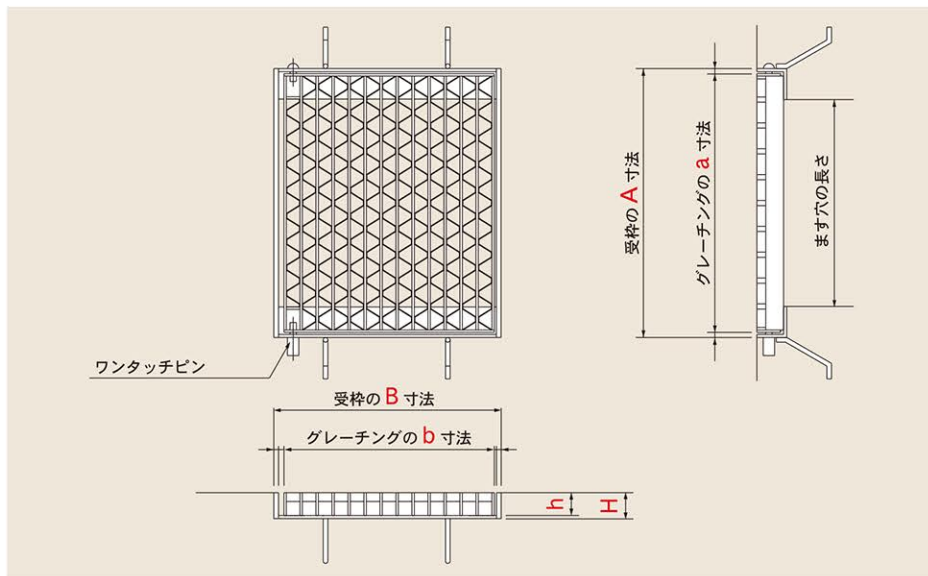

### ■車道用

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×400	<b>UKMA 44-34</b>	500	283	44	9.6	520	318	50	6.3	<b>11,950</b>
300×500	<b>UKMA 50-35</b>	600	283	50	12.8	620	318	56	7.8	<b>14,050</b>
300×600	<b>UKMA 60-36</b>	700	283	60	17.5	720	318	66	10.3	<b>19,240</b>
400×400	<b>UKMA 44-44</b>	500	407	44	13.5	520	441	50	7.5	<b>15,030</b>
400×500	<b>UKMA 50-45</b>	600	407	50	18.0	620	441	56	9.2	<b>18,050</b>
400×600	<b>UKMA 60-46</b>	700	407	60	24.6	720	441	66	11.8	<b>24,840</b>
500×400	<b>UKMA 44-54</b>	500	500	44	16.4	520	534	50	8.5	<b>18,180</b>
500×500	<b>UKMA 50-55</b>	600	500	50	21.9	620	534	56	10.2	<b>21,330</b>
500×600	<b>UKMA 55-56</b>	700	500	55	27.6	720	534	61	11.6	<b>25,670</b>
500×700	<b>UKMA 65-57</b>	800	500	65	36.3	820	534	71	14.1	<b>31,030</b>
600×600	<b>UKMA 55-66</b>	700	593	55	32.5	720	627	61	12.6	<b>28,960</b>
700×700	<b>UKMA 65-77</b>	800	685	65	49.3	820	719	71	16.3	<b>40,080</b>

### ■歩道用 (T-2)

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×400	<b>UKMA 32-34</b>	500	283	32	7.3	520	318	38	5.1	<b>10,520</b>
300×500	<b>UKMA 38-35</b>	600	283	38	10.0	620	318	44	6.3	<b>12,300</b>
300×600	<b>UKMA 38-36</b>	700	283	38	11.6	720	318	44	6.8	<b>13,320</b>
400×400	<b>UKMA 32-44</b>	500	407	32	10.2	520	441	38	6.2	<b>13,160</b>
400×500	<b>UKMA 38-45</b>	600	407	38	14.1	620	441	44	7.4	<b>15,630</b>
400×600	<b>UKMA 38-46</b>	700	407	38	16.4	720	441	44	7.9	<b>17,180</b>
500×400	<b>UKMA 32-54</b>	500	500	32	12.5	520	534	38	7.0	<b>15,640</b>
500×500	<b>UKMA 38-55</b>	600	500	38	17.2	620	534	44	8.3	<b>18,700</b>
500×600	<b>UKMA 38-56</b>	700	500	38	19.9	720	534	44	8.8	<b>20,320</b>
500×700	<b>UKMA 44-57</b>	800	500	44	25.7	820	534	50	10.3	<b>23,550</b>
600×600	<b>UKMA 38-66</b>	700	593	38	23.5	720	627	44	9.7	<b>23,830</b>
700×700	<b>UKMA 44-77</b>	800	685	44	34.8	820	719	50	12.1	<b>31,770</b>