

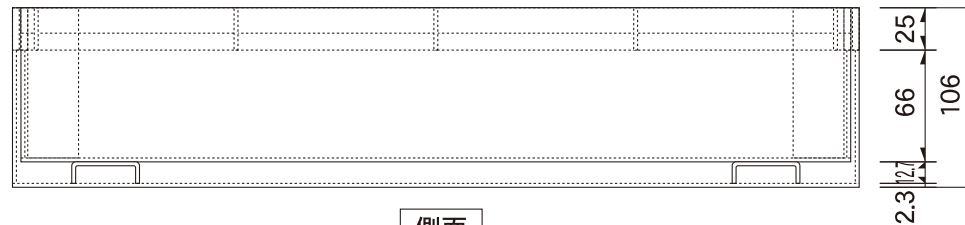


上面

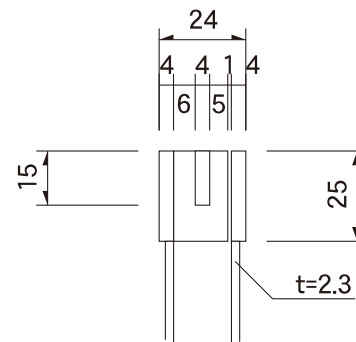

側面

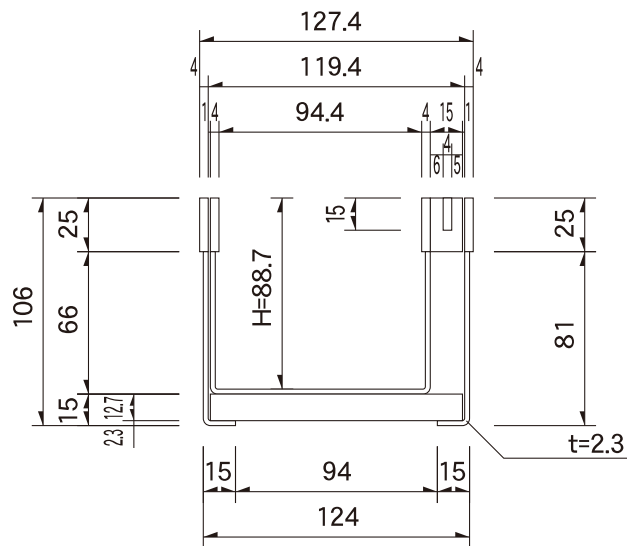

スリット部

※Hは変更可 (現場に合わせて高さを変更できます)

- 排水溝の清掃や管理はサンプルユニットの中蓋を取り外して行います。
- サンプルユニット (点検口) は約15mに1箇所を設置を推奨します。

材質 ステンレス (スリット部)
高耐食溶融メッキ鋼板

ORDER No.	MANAGER		
WORK No.	CHECKED BY		
QUANTITY	DESIGNED BY		
WEIGHT	DRAWN BY		
LEAF No.	DRAWING No.		SCALE
決定図	承認図	訂正図	参考図
KAWAGURE Co.,Ltd			